



SAL 索奥检测

深圳市索奥检测技术有限公司

检测 报告

报告编号：R19133666

项目名称：工业废水

委托单位：上村工业（深圳）有限公司

受测单位：上村工业（深圳）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019年07月24日

深圳市索奥检测技术有限公司（检验检测专用章）



报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定失效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡固戍东方建富愉盛工业园第 10 栋 3 楼

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 蔡家乐

签 发: 李周坤

审 核: 陆嘉慧

签发人职务/职称: 高级工程师 工程师 主管

签发日期: 2019 年 07 月 24 日

一、任务来源

委托单位: 上村工业(深圳)有限公司

地址: 深圳市坪山区大工业区青松路 52 号

联系人: 张志孟

联系电话: 13686868013

二、污染源基本情况


地址	深圳市坪山区大工业区青松路 52 号					
联系人	张志孟	联系电话	13686868013			
废水排放基本情况						
序号	排放口名称及编号	是否规范设置	排放去向	排放量	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	WS-5360485 工业废水 总排放口	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	坪山河 流域	13 吨/天	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注: 排放量相关信息由委托单位提供。						

三、检测内容

采样方法依据	《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)					
采样时间	2019 年 07 月 08 日					
采样人员	欧阳凡、杜永南、陈宇宁					
样品编号	19133666-S001	样品状态描述	无色、无气味、无浮油			
样品分析时间	2019 年 07 月 08 日~2019 年 07 月 10 日					
检测频次	2019 年 07 月 08 日抽样检测一次					

(本页以下空白)

检测布点及示意图 (表示方式: 废水★):

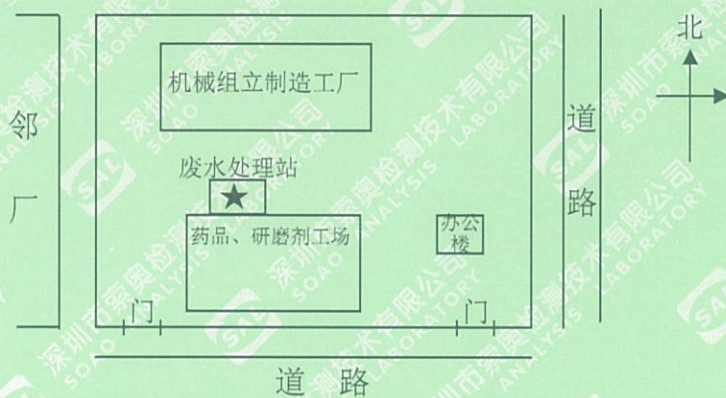

四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	方法检出限或检测范围	分析人员
电导率	SX751 型 pH/ORP/电导率 /溶解氧测量仪	《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版 国家环境 保护总局 2002 年) 便携式电 导率仪法 (B) 第三篇 第一章 九 (一)	0.00 μ S/cm~ 199.9mS/cm	欧阳凡、杜永南、 陈宇宁
pH 值	SX751 型 pH/ORP/电导率 /溶解氧测量仪	《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版 国家环境 保护总局 2002 年) 便携式 pH 计法 (B) 第三篇 第一章 六 (二)	0~14 (无量纲)	欧阳凡、杜永南、 陈宇宁
悬浮物	FA2004B 电子天平	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	黎雅欣
化学需 氧量	滴定管	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	胡明珠
总磷	UV1780 紫外-可 见分光光度计	水质 总磷的测定 钼酸铵分 光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	唐兴琴
氨氮	UV1780 紫外-可 见分光光度计	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	张美琴
总氰化物	UV1780 紫外-可 见分光光度计	水质 氰化物的测定 容量法 和分光光度法 异烟酸-巴比 妥酸分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L	洪丽丽
总铜	Optima8000 电 感耦合等离子 体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04 mg/L	陈宇翔

检测因子	分析仪器型号	检测方法	方法检出限或检测范围	分析人员
总镍	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007 mg/L	陈宇翔
总银	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	陈宇翔

五、 评价标准

参照委托单位排污许可证编号为 4403012010000386 上的标准限值, 总磷参照排污许可证上磷酸盐的标准限值, 氨氮参照委托单位提供的深环批函 [2005]065 号环评批复要求。

六、 检测结果

采样点位	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值	单位	达标情况
WS-5360485 工业废水 总排放口	19133666-S001	电导率	264.3	—	μ S/cm	—
		pH 值	7.31	6~9	无量纲	达标
		悬浮物	5	60	mg/L	达标
		化学需氧量	6	80	mg/L	达标
		氨氮	0.716	10	mg/L	达标
		总磷	0.03	0.5	mg/L	达标
		总氰化物	0.001L	0.2	mg/L	达标
		总铜	0.04L	0.5	mg/L	达标
		总银	0.03L	0.1	mg/L	达标

说明: “—” 表示对应标准无标准限值或无需评价。检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

七、 评价结论

上村工业(深圳)有限公司 WS-5360485 工业废水总排放口中污染物排放均达标。

报告结束